



Forêts d'Exception




Une offre construite sur trois forêts domaniales historiques proposant les principales expressions de chêne français. Ce sont les trois piliers qui construisent une démarche œnologique autour de profils aromatiques distincts.

Forêts disponibles

	Tronçais	Bertranges	Jupilles
Sources	Ligérien	Semi-continental	Océanique
Sous-sol	Argiles, sables et grès	Argile à silex sur plateau calcaire	Schistes primaires et grès Influences calcaires
Superficie	10 400 ha	10 000 ha	3 000 ha
Histoire	Régénérée au 19ème siècle	Forêt domaniale depuis 1789	Porte le nom de « Bercé » Réorganisée en 1669
Potentiel organoleptique	Riche en polysaccharides et vaniline	Densité organoleptique assez neutre	Potentiel phénolé faible
Expression	Riche et généreuse	Tendue et élégante	Finesse, de tradition française

Sources du bois

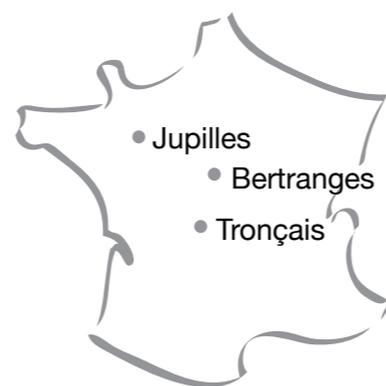

CADUS

Cahier des charges

- Long partenariat avec les merranderies sélectionnées
- Tri systématique et total des lots de merrains à réception
- Séchage naturel statique de 30 mois
- Traçabilité : origine et date de mise en parc

Cuissons

- Extraction lente de type M
- Extraction lente de type M+
- Extraction lente de type M++

Références disponibles

Volume (litre)	114	225	228	265	300	400	500
Hauteur (cm)		95	88	97			
Fond Ø (cm)		56	60	60			
Bouge Ø (cm)		69	73	74			
Epaisseur (mm)		22-27	22-27	27			
Poids (kg)		45	45	50			
Nombre de cercles		6-8	6-8	6-8			

Quantités limitées sous réserve de disponibilités.
Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu'à titre indicatif.

Finitions disponibles

- Nous consulter



Bordeaux 225 L
8 cercles galvanisés

Renseignements & Ventes

Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

CADUS : Les finitions disponibles

Gamme Origine - Forêts d'Exception

FINITIONS DISPONIBLES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Bertranges							Jupilles							Tronçais							
		114	225	228	265	300	400	500	114	225	228	265	300	400	500	114	225	228	265	300	400	500	
Export 6 	2 x 3 cercles acier*																						
Export 6 1 fond barré 	2 x 3 cercles acier*, 1 barre en sapin 140																						
Export 6 2 fonds barrés 	2 x 3 cercles acier*, 2 barres en sapin 140 & 100																						
Export 8 	2 x 4 cercles acier*																						
Export 8 1 fond barré 	2 x 4 cercles acier*, 1 barre en sapin 140																						

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs

Conseils de mise en service et stockage des fûts

Pour bénéficier de la qualité des produits CADUS, nous vous invitons à suivre ces conseils pratiques de stockage et de mise en service.

À réception des fûts, faites un examen visuel de chaque fût.

Recommandations de mise en service

Le transport et le stockage prolongé peuvent engendrer une déshydratation.


Le bois est une matière vivante et, dans certaines conditions (chaleur, air sec, courants d'air) son hygrométrie peut connaître des variations.



Avec eau chaude

- 1 - Remplir le fût avec 20 à 30 litres d'eau chaude filtrée et non chlorée entre 60 et 80°C.
- 2 - Remettre la bonde et agiter le fût pendant quelques minutes, afin de mouiller les fonds et toute la surface interne du bois.
- 3 - Installer le fût sur un fond pendant 2 heures.
- 4 - Retourner et positionner le fût sur l'autre fond pendant 2 heures.
- 5 - Vidanger le fût, rincer à l'eau claire filtrée et non chlorée, laisser égoutter bonde en bas.


Si d'éventuelles fuites apparaissent et persistent après ces opérations, n'hésitez pas à nous contacter

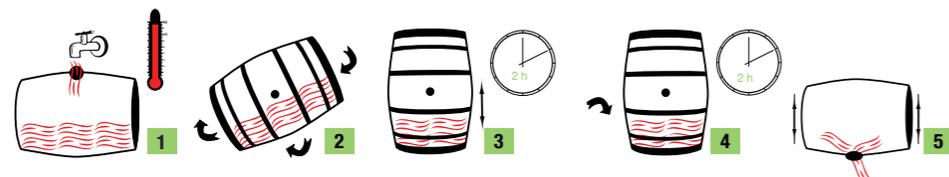

Avec eau froide

- 1 - Remplir le fût avec 20 à 30 litres d'eau froide filtrée et non chlorée.
- 2 - Remettre la bonde et laisser reposer sur un fond pendant 12 heures.
- 3 - Retourner le fût et le laisser reposer 12 heures sur l'autre fond.
- 4 - Vidanger le fût, rincer à l'eau claire filtrée et non-chlorée, laisser égoutter bonde en bas.

Si d'éventuelles fuites apparaissent et persistent après ces opérations, n'hésitez pas à nous contacter

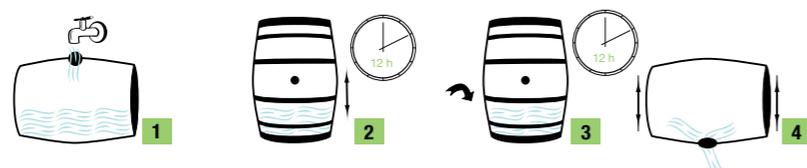

Stockage

Pour ne pas altérer la qualité de vos barriques, dès leur réception et quelle que soit la durée de stockage, nous vous conseillons de respecter ces conditions :

- Stockage dans un local fermé, inodore, vierge de toute pollution et à l'abri des courants d'air et des U.V.
- Température inférieure à 20°C et humidité relative de l'air supérieure à 70% pour maintenir l'hygrométrie du bois
- Conserver les barriques dans leur emballage d'origine étudié pour leur protection (film plastique et carton)

Réparation d'urgence

Nos fûts neufs sont garantis 1 an. Tous nos fûts sont soumis à un test de pression pendant la fabrication. Le chêne est une matière vivante et malgré des contrôles sévères... la vie peut toujours réserver des « surprises » :

- Trou de ver : tailler une « épinette » (cure-dents conique) en chêne, placer l'épinette dans le trou, enfoncer au marteau et couper à fleur de la douelle.
- Petit nœud : frotter un corps gras (suif alimentaire par exemple) sur la partie qui coule.
- Fuite en bout de douelle (sur chanfrein) :
 - identifier la fibre qui perd
 - percer avec une petite perceuse (mèche 3mm Ø) perpendiculairement à la fibre qui perd
 - placer l'épinette dans le trou, enfoncer au marteau et couper à fleur de la douelle, poncer légèrement

Si la fuite persiste ou si le problème est plus grave, n'hésitez pas à nous contacter

Épinette



Réparation fuite



CADUS

Le goût de l'unique

Renseignements & Ventes

Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49 - Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
Email : contact@tonnelleriecadus.com
Pour plus d'informations sur nos produits : www.tonnelleriecadus.com