



Fruité & Minéral



La classe sensorielle d'**EQUILIBRE®** se concentre sur des merrains issus de chênaies françaises sous l'influence d'un terroir stressé (sol, sous-sol, climat, sélection). **EQUILIBRE®** soulignera fraîcheur et fruité. Il sera très adapté pour mettre en avant la minéralité naturelle de vos vins.

Performances

- Densités organoleptiques naturellement pauvres en agents aromatiques
 - Extraction non empyreumatique
 - Expression boisée tournée vers l'élégance et la délicatesse
 - Couleur éclatante
 - Nez ayant une perception fruitée soutenue
 - Bouche recevant la tension apportée par le potentiel organoleptique de l'assemblage
- La rétro-olfaction sera précise dans l'expression du terroir et du caractère du vin.

Préconisation

- Élevages conventionnels et courts (de 6 à 10 mois)
- Cépages blancs prioritairement
- Cépages rouges en deuxième rang
- Pour des vins tournés vers la minéralité et la fraîcheur

CADUS

Le goût de l'unique

Origine & Sélection

- Assemblage rigoureux de merrains de France, riches en polyphénols
- Tension naturelle se traduisant par un potentiel vibratoire évident
- Nos assemblages sont certifiés 100% chêne français

Stabilisation statique

- Merrains séchés naturellement sur une période de 30 mois

Cuissons

- Extraction lente de type : M
- Protocole Pur®

Références disponibles

Volume (litre)	114	225	228	265	300	400	500
Hauteur (cm)	69	95	88	97	102	108	108,5
Fond Ø (cm)	48	56	60	60	63	71	80
Bouge Ø (cm)	58	69	73	74	75	85	94
Épaisseur (mm)	22	22-27	22-27	27	27	27	27
Poids (kg)	25	45	45	50	55	60	85
Nombre de cercles	6	6-8	6-8	6-8	8	8	8

Fûts faits à la main : les mesures peuvent varier et ne sont données qu'à titre indicatif.

Finitions disponibles

- Nous consulter








Bourgogne 228 L
6 cercles galvanisés

Renseignements & Ventes

Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49
Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
contact@tonnelleriecadus.com

CADUS : Les finitions disponibles

Gamme Sensoriel & CbyCADUS**

FINITIONS DISPONIBLES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	CbyCADUS**								VOLUME®							EQUILIBRE®							INTENSE®							ACCESS®						
		114	225	228	265	300	400	500		114	225	228	265	300	400	500	114	225	228	265	300	400	500	114	225	228	265	300	400	500	114	225	228	265	300	400	500
Export 8 2 fonds barrés 	2 x 4 cercles acier*, 2 barres en sapin 140 & 100																																				
Cerclage Bâtard 	2 x (2 cercles en châtaignier agrafés, 3 cercles acier*)																																				
Bourgogne Château 	2 x (2 cercles en châtaignier agrafés, 3 cercles acier*, 2 cercles en châtaignier agrafés)																																				
Bordeaux Ferré 	2 x 5 cercles acier*, 2 barres en sapin 140 & 100																																				
Bordeaux Château 	2 x (2 cercles en châtaignier vim, 4 cercles acier*), 2 barres en sapin 140 & 100																																				

*cercles acier galvanisés ou cercles acier laqués noirs - **CbyCADUS : cercles acier laqués noirs (ou galvanisés sur demande)

Conseils de mise en service et stockage des fûts

Pour bénéficier de la qualité des produits CADUS, nous vous invitons à suivre ces conseils pratiques de stockage et de mise en service.

À réception des fûts, faites un examen visuel de chaque fût.

Recommandations de mise en service

Le transport et le stockage prolongé peuvent engendrer une déshydratation.


Le bois est une matière vivante et, dans certaines conditions (chaleur, air sec, courants d'air) son hygrométrie peut connaître des variations.



Avec eau chaude

- 1 - Remplir le fût avec 20 à 30 litres d'eau chaude filtrée et non chlorée entre 60 et 80°C.
- 2 - Remettre la bonde et agiter le fût pendant quelques minutes, afin de mouiller les fonds et toute la surface interne du bois.
- 3 - Installer le fût sur un fond pendant 2 heures.
- 4 - Retourner et positionner le fût sur l'autre fond pendant 2 heures.
- 5 - Vidanger le fût, rincer à l'eau claire filtrée et non chlorée, laisser égoutter bonde en bas.


Si d'éventuelles fuites apparaissent et persistent après ces opérations, n'hésitez pas à nous contacter

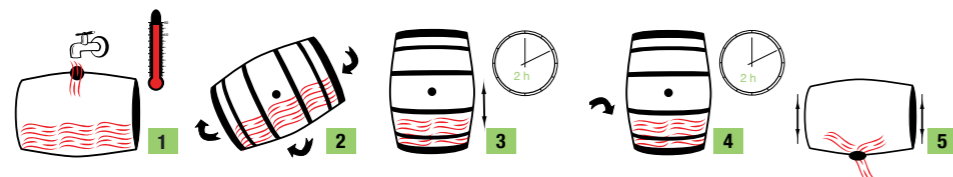

Avec eau froide

- 1 - Remplir le fût avec 20 à 30 litres d'eau froide filtrée et non chlorée.
- 2 - Remettre la bonde et laisser reposer sur un fond pendant 12 heures.
- 3 - Retourner le fût et le laisser reposer 12 heures sur l'autre fond.
- 4 - Vidanger le fût, rincer à l'eau claire filtrée et non-chlorée, laisser égoutter bonde en bas.

Si d'éventuelles fuites apparaissent et persistent après ces opérations, n'hésitez pas à nous contacter

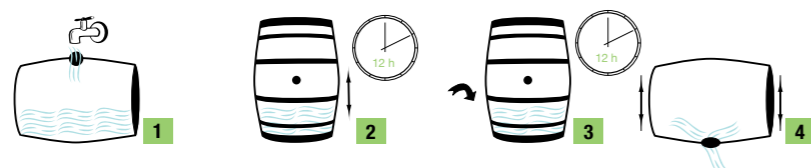

Stockage

Pour ne pas altérer la qualité de vos barriques, dès leur réception et quelle que soit la durée de stockage, nous vous conseillons de respecter ces conditions :

- Stockage dans un local fermé, inodore, vierge de toute pollution et à l'abri des courants d'air et des U.V.
- Température inférieure à 20°C et humidité relative de l'air supérieure à 70% pour maintenir l'hygrométrie du bois
- Conserver les barriques dans leur emballage d'origine étudié pour leur protection (film plastique et carton)

Réparation d'urgence

Nos fûts neufs sont garantis 1 an. Tous nos fûts sont soumis à un test de pression pendant la fabrication. Le chêne est une matière vivante et malgré des contrôles sévères... la vie peut toujours réserver des « surprises » :

- Trou de ver : tailler une « épinette » (cure-dents conique) en chêne, placer l'épinette dans le trou, enfoncer au marteau et couper à fleur de la douelle.
- Petit nœud : frotter un corps gras (suif alimentaire par exemple) sur la partie qui coule.
- Fuite en bout de douelle (sur chanfrein) :
 - identifier la fibre qui perd
 - percer avec une petite perceuse (mèche 3mm Ø) perpendiculairement à la fibre qui perd
 - placer l'épinette dans le trou, enfoncer au marteau et couper à fleur de la douelle, poncer légèrement

Si la fuite persiste ou si le problème est plus grave, n'hésitez pas à nous contacter

Épinette



Réparation fuite



CADUS

Le goût de l'unique

Renseignements & Ventes

Tonnellerie CADUS
Tél. : (+33) 03 80 26 49 49 - Fax. : (+33) 03 80 26 49 50
Email : contact@tonnelleriecadus.com
Pour plus d'informations sur nos produits : www.tonnelleriecadus.com